


S-1053F

5.5寸全高清技监级SDI/HDMI视频监视器

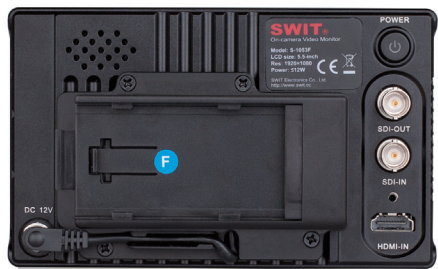

产品简介

- ◆ 5.5英寸液晶面板, 1920×1080全高清
- ◆ 全贴合液晶屏工艺, 高通透性
- ◆ 全金属一体成型外壳, 坚固、纤薄
- ◆ 支持2K/3G/HD/SD-SDI输入及环出
- ◆ 支持HDMI输入及转换为SDI输出
- ◆ 16路音频解嵌音柱显示及音频异常报警
- ◆ 可选择任意2路音频解嵌输出
- ◆ 波形图Y/Cb/Cr/R/G/B及选单行显示
- ◆ 矢量图、R/G/B/Y直方图显示
- ◆ 红蓝双色辅助聚焦
- ◆ AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时
- ◆ 辅助线: 4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1
- ◆ 伪彩色、R/G/B/Mono、斑马纹、自发生彩条
- ◆ 可选装各类DV电池扣板
- ◆ 支持USB固件升级

包装配件

简包配件



折叠式遮光罩 B型口转带锁DC线

豪包额外配件




DV扣板 (多种类型可选) AC-DC带锁电源适配器 气密工程提箱 带锁HDMI线 (80cm) 绒布防护袋 万向节怪手

视频分析功能

数字音频解嵌

SDI 16路、HDMI 2路音频解嵌;
支持任选2路音频输出
支持音频异常报警提示
音柱表显示位置/显示通道数/透明图可调

波形图




Y/Cb/Cr/R/G/B波形分析;
支持选单行波形
波形图案可选白色/绿色/伪彩色
波形图案显示位置/大小/透明度可调



R/G/B 直方图

R/G/B/Y分层直方图统计显示100%-107%范围
围过曝标黄警示

辅助聚焦



红/蓝 双色聚焦线可调

矢量图

矢量图白色/彩色/伪彩色可调
图形显示位置/大小/透明度可调

比例辅助线

4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1辅助线
标线外背景透明度可调

技术参数

液晶面板性能

屏幕尺寸	5.5 英寸
有效画面尺寸	120.96×68.04mm
分辨率	1920×1080
显示比例	16:9 (4:3 可调)
亮度	400cd/m ²
对比度	1000:1
显示颜色	16.77 million colors
可视角度	水平: 160° 垂直: 160°

输入

BNC ×1	2K/3G/HD/SD-SDI 输入
HDMI ×1	HDMI 1.3输入
Mini USB ×1	固件升级输入

输出

BNC ×1	2K/3G/HD/SD-SDI 环出 或 HDMI转SDI输出
3.5mm ×1	SDI/HDMI音频解嵌输出

视频格式

SDI	SMPTE 2048-2	2048×1080p (23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60)
		2048×1080i (50 / 59.94 / 60)
	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
		1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
HDMI	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-125M	480i (59.94)
	ITU-R BT.656	576i (50)
		480i / 576i / 480p / 576p
		1080i (60 / 59.94 / 50)
		720p (60 / 59.94 / 50)
		1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)

基本参数

工作电压	DC输入 / 电池: 6.5V-36V
功耗	12W
工作温度	-10°C~+50°C
工作湿度	10%~90%
储存温度	-15°C~+60°C
储存湿度	10%~90%
整机尺寸	151×91×32mm
净重 (不含配件)	375g