

SWIT

全防雨 便携柔性布灯

布灯头、控制盒、V口电池 全IP54防雨



SL-100P 100W SMD贴片LED布灯



SL-150P 150W SMD贴片LED布灯



便携柔性布灯头



新一代柔性布灯SL-100P及SL-150P采用折叠式贴片LED布灯头，高照度输出，2700K-5600K色温连续可调。折叠式设计可以大大缩小包装尺寸，也进一步提升了LED灯珠在收纳折弯后的可靠性。

型号	功率	色温	照度
SL-100P	100W	2700K-6500K	2800Lux @ 1米
SL-150P	150W	2700K-6500K	3700Lux @ 1米



灯控盒


SL-100P及SL-150P共用同一款灯控盒，支持色温和照度调节、LCD显示、V口电池扣板、四芯DC 11-36V宽电压输入、DMX输入/输出以及USB输出给无线DMX适配器供电。





IP54全防雨

SL系列布灯头和灯控盒同时支持IP54防雨，配合SWIT IP54防雨V口电池，可实现整套灯光系统的防雨性能，在新闻外采、纪录片等遇到下雨的情况下拍摄，或者直接拍雨戏，都可以把这套便携防雨布灯和防雨电池扔在雨中，无需额外保护，各种角度打光都不受限制。

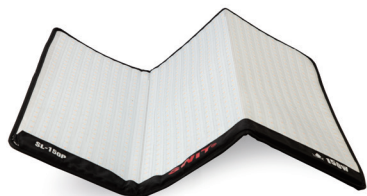

布灯头 ☒ IP54 防雨



灯控盒 ☒ IP54 防雨

推荐V口
防雨电池



PB-R160S+
160Wh V口电池

☒ IP54 防雨




PB-R290S+
290Wh V口电池

☒ IP54 防雨




超高显指

SL系列布灯采用专业SMD贴片LED灯珠，色温准确、一致性高，显色性能出色，能最大程度还原灯光照射下的物体的本身颜色。显色指数CRI Ra高达98；电视灯光一致性指数TLCI高达99。




SL-100P SL-150P CCT=6500K_Dimmer=100%: CCT = D6218 (-0.1)
TLCI-2012 : 99 (D6218)

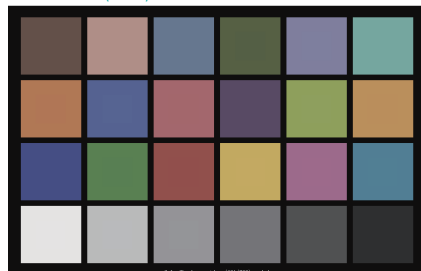

Television Lighting
Consistency Index-2012

Sector	Lightness	Chroma	Hue
R	0	0	0
R/Y	0	0	0
Y	0	0	0
Y/G	0	0	0
G	0	0	0
G/C	0	0	0
C	0	0	0
C/B	0	0	0
B	0	0	0
B/M	0	0	0
M	0	0	0
M/R	0	0	0



标配件及选配件



X支撑架及可调角度的
灯杆转接套筒 (标配)




灯杆大力夹
(标配)



需另行购买

球型柔光罩 (选购)
型号 # LA-DS100 用于SL-100P
型号 # LA-DS150 用于SL-150P

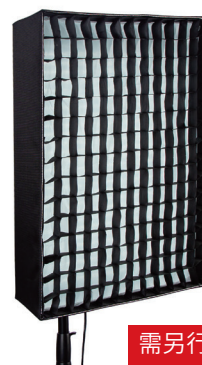

需另行购买

格栅柔光箱 (选购)
型号 # LA-BS100 用于 SL-100P
型号 # LA-BS150 用于 SL-150P



技术参数

型号	SL-100P	SL-150P
LED	560片SMD贴片LED	840片SMD贴片LED
功率	100W	150W
照度	2800Lux @ 1米	3700Lux @ 1米
色温	2700 - 6500K	2700 - 6500K
显色性能	CRI 98; TLCI 99	CRI 98; TLCI 99
输入电压	DC 11 - 36V	DC 11 - 36V
尺寸	灯头: 600×470mm; 灯控盒: 239×112×72mm	灯头: 600×690mm; 灯控盒: 239×112×72mm
重量	灯头: 0.4kg; 灯控盒: 1.06kg	灯头: 0.7kg; 灯控盒: 1.06kg



微信订阅号



微信视频号



抖音号