

# M-1093F

## 9" 双联技监级液晶监视器

# SWIT® 视威



### 产品介绍

- ◆ 9英寸IPS液晶面板×2
- ◆ 1920×1200分辨率，800:1对比度
- ◆ 19英寸4U机柜安装，±30°俯仰旋转
- ◆ 2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI、CVBS监看
- ◆ 16路音频解嵌音柱显示及音频异常报警
- ◆ 可选择任意2路音频解嵌输出
- ◆ 波形图Y/Cb/Cr/R/G/B及选单行显示
- ◆ 矢量图、R/G/B/Y直方图显示


- ◆ 红蓝双色辅助聚焦
- ◆ AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时
- ◆ UMD动态源名及软TALLY显示 (TSL)
- ◆ 辅助线: 4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1
- ◆ 伪彩色、R/G/B/单色、斑马纹、自发生彩条
- ◆ TALLY灯显示
- ◆ 支持USB固件升级

### 功能特点


#### 数字音频解嵌

SDI 16路、HDMI 8路音频解嵌；  
支持任选2路音频输出  
支持音频异常报警提示  
音柱表显示位置/显示通道数/透明图可调

#### 波形图

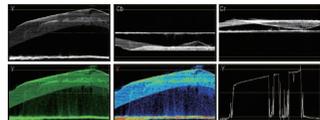

Y/Cb/Cr/R/G/B波形分析；  
支持选单行波形  
波形图案可选白色/绿色/伪彩色  
波形图案显示位置/大小/透明度可调

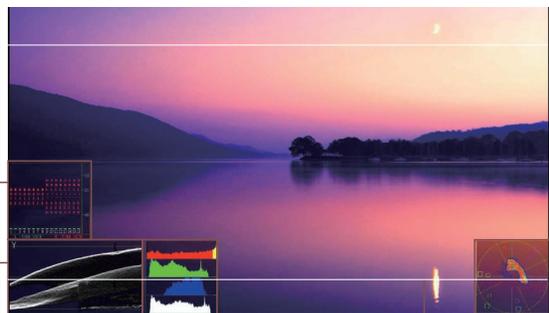

#### R/G/B 直方图

R/G/B/Y分层直方图统计显示100%-107%范围  
过曝标黄警示

#### 辅助聚焦



红/蓝 双色聚焦线可调

#### 矢量图

矢量图白色/彩色/伪彩色可调  
图形显示位置/大小/透明度可调

#### 比例辅助线

4:3,13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1辅助线  
标线外背景透明度可调

### 技术参数

#### 液晶面板

尺寸	9英寸×2
有效画面尺寸	191.5×119.7 mm
分辨率	1920×1200
色彩深度	8 bit, 1677万色
显示比例	16:9 (4:3 可调)
亮度	450 cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000:1
可视角度	H/V:170°/ 170°

#### 输入/输出接口 (每个屏幕)

输入	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 输入×2
	BNC×1	CVBS 输入
	HDMI-A×1	HDMI 1.3输入
	GPI×1	UMD, GPI×1
	3.5mm×1	模拟音频输入
输出	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 环出×2
	BNC×1	CVBS 环出
	HDMI-A×1	HDMI 1.3环出
	3.5mm×1	SDI/HDMI/模拟音频输出

#### 视频格式

SDI	SMPTE-2048-2	2048×1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60)
		2048×1080i (50/59.94/60)
	SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50)
		1080i (60/59.94/50)
	SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/23.98)
		1080psf (30/29.97/25/24/23.98)
HDMI	SMPTE-RP211	720p (60/59.94/50)
	SMPTE-296M	480i (59.94)
	SMPTE-125M	576i (50)
	ITU-R BT.656	480i/576i/480p/576p
CVBS		1080i (60/59.94/50)
		720p (60/59.94/50)
		1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
		1080psf (30/29.97/25/24/23.98)
		NTSC/PAL

#### 其他规格

工作电压	DC 6.5V-24V
功耗	36W
工作温度	0°C~+40°C
工作湿度	10%~90%
存储温度	-15°C~+60°C
存储湿度	10%~90%
尺寸	484×177×48.5mm, 4RU
净重 (仅主机)	2.8kg