


双通道快充充电器 S-3812A/S

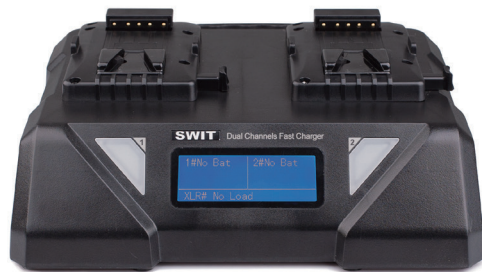

产品简介

S-3812A/S为视威首款双通道智能快充充电器，可选V字口和安顿口，2路同时充电，通过智能判断电池类型，可对视威特定电池采用6A快速充电电流，如160Wh电池可在1.5小时内充到80%容量，2.5小时完全充满，大大节省充电时间，在全天候外拍的情况下可现拍现充，迅速周转电池。

另外，S-3812A/S支持AC转四芯卡侬DC输出、挂接电池转四芯卡侬DC输出，最高200W负载，配备三色状态指示灯、LCD实时充电/适配信息显示等。

S-3812A: 适用于安顿型电池

S-3812S: 适用与V字型电池

功能特点

- ◆ 2通道同时独立充电
- ◆ 智能识别电池类型，匹配充电方式
- ◆ 对视威特定电池采用6A快速充电
- ◆ 对其他电池采用3A充电
- ◆ 支持AC-DC四芯卡侬适配输出
- ◆ 支持挂接电池转四芯卡侬适配输出
- ◆ 液晶屏显示充电/适配实时信息

技术参数

功耗	输入	充电输出	适配输出	尺寸
最高260W	AC 100V-240V, 50/60Hz	DC16.8V, 6A×2 (视威S-8340/8360/D-8161) DC16.8V, 3A×2 (其他型号电池)	DC 16.8V, 最高12A/200W	272×246×97mm

SWIT® 视威

实时充电/适配数据显示

电池实时信息：

充放电状态；
实时容量百分比/容量值；
实时电压/电流；
充满尚需时间；
放空尚需时间；
电池循环次数；

1#Waiting	2#Charging
37%	85%
3031 mAh	7093 mAh
XLR#	23 W / 1.4 A

注：电池实时信息仅适用于视威数字电池S-8320 / S-8340 / S-8360 /D-8161，其余非数字电池仅显示实时电压和电流

适配输出信息：

输出电流/功率。

四芯卡侬DC适配输出

