

## LED柔性卷布灯

超便携 | 可变色温 | 防雨



**S-2630 | 150W**  
756 LEDs, 3900Lux@1m



**S-2610 | 100W**  
504 LEDs, 2400Lux@1m



**S-2620 | 50W**  
280 LEDs, 1200Lux@1m



### SMD-LED防雨柔性卷布

柔性卷布灯，采用直下式贴片LED技术，实现10°-360°任意角度照明，轻巧便携，可安装在C型顶灯架，防雨，适用于访谈采编、影视片场等专业摄像领域各种环境中便捷布光照明。




### 3000K-5600K无级可变色温

采用3000K和5600K两种色温的LED交叉贴片，通过照度变化组合可实现色温在3000K-5600K之间无级可调。



### 超高显指CRI 97; TLCI 97

显色指数CRI和电视灯光一致性指数TLCI均高达97，在灯光照射下能最大程度上忠实现物体本身的色彩。

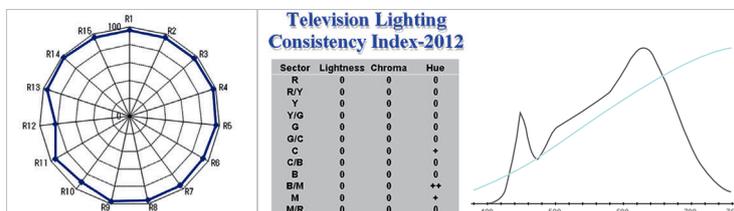




## 分体式灯光控制盒

分体式灯控盒显示色温和照度百分比，通过触摸按键控制照度和色温；自带V字型电池扣板，支持四芯卡侬11-17V DC输入。



## 2.4G无线互控

支持2.4G无线组网互控：在控制盒上选择A/B/C/D网络组别，在同一个网络组别中，任意控制其中一盏布光灯，其他同组别的灯将同步无线受控。

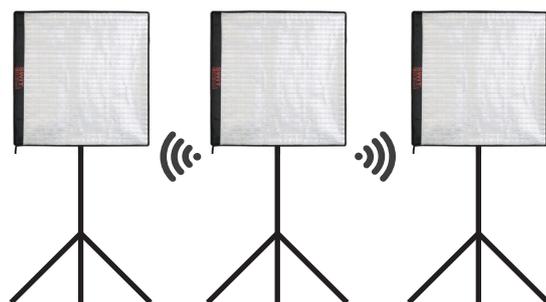

## 配件



X支架



柔光布



球型柔光罩  
(选配)



蜂窝柔光箱  
(选配)



## 技术参数

型号	S-2610	S-2620	S-2630
LED	504pcs SMD LEDs	280pcs SMD LEDs	756pcs SMD LEDs
照度	2400Lux @ 1m	1200Lux @ 1m	3900Lux @ 1m
光照角度	10°-360°	10°-360°	10°-360°
色温	3000K-5600K	3000K-5600K	3000K-5600K
CRI	Ra≥97	Ra≥97	Ra≥97
TLCI	TLCI≥97	TLCI≥97	TLCI≥97
功率	100W	50W	150W
输入电压	DC 11-17V	DC11V - 17V	DC11V - 17V
尺寸-布灯	600mm×460mm	455mm×315mm	600mm×600mm
尺寸-控制盒	203mm×123mm×71mm	258mm×80mm×66mm	273mm×126mm×68mm
重量	布灯 0.46Kg; 控制盒 0.84Kg; 电源适配器 0.43Kg	布灯 0.29Kg; 控制盒 0.81Kg; 电源适配器 0.29Kg	布灯 0.7Kg; 控制盒 1.1Kg; 电源适配器 0.84Kg