SWIT

全防雨 便携柔性布灯

布灯头、控制盒、V口电池 全IP54防雨

SL-100P 100W SMD贴片LED布灯

SL-150P 150W SMD贴片LED布灯

便携柔性布灯头

新一代柔性布灯SL-100P及SL-150P采用折叠式贴片LED布灯头，高照度输出，2700K-5600K色温连续可调。
折叠式设计可以大大缩小包装尺寸，也进一步提升了LED灯珠在收纳折弯后的可靠性。

型号	功率	色温	照度
SL-100P	100W	2700K-6500K	2800Lux @ 1米
SL-150P	150W	2700K-6500K	3700Lux @ 1米

灯控盒

SL-100P及SL-150P共用同一款灯控盒，支持色温和照度调节、LCD显示、V口电池扣板、四芯DC 11-36V宽电压输入、DMX输入/输出以及USB输出给无线DMX适配器供电。

IP54全防雨

SL系列布灯头和灯控盒同时支持IP54防雨，配合SWIT IP54防雨V口电池，可实现整套灯光系统的防雨性能，在新闻外采、纪录片等遇到下雨的情况下拍摄，或者直接拍雨戏，都可以把这套便携防雨布灯和防雨电池扔在雨中，无需额外保护，各种角度打光都不受限制。

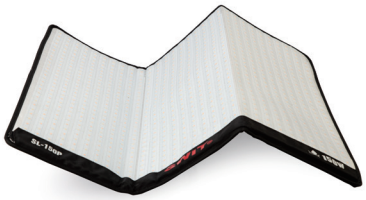

布灯头 IP54 防雨

灯控盒 IP54 防雨

推荐V口防雨电池

PB-R160S+
160Wh V口电池
IP54 防雨

PB-R290S+
290Wh V口电池
IP54 防雨

超高显指

SL系列布灯采用专业SMD贴片LED灯珠，色温准确、一致性高，显色性能出色，能最大程度还原灯光照射下的物体的本身颜色。
显色指数CRI Ra高达97；
电视灯光一致性指数TLCI高达97。





标配件及选配件

X支撑架及可调角度的灯杆转接套筒 (标配)

灯杆大力夹 (标配)

需另行购买

球型柔光罩 (选购)
型号 # LA-DS100 用于SL-100P
型号 # LA-DS150 用于SL-150P

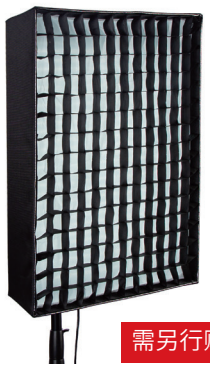

需另行购买

格栅柔光箱 (选购)
型号 # LA-BS100 用于 SL-100P
型号 # LA-BS150 用于 SL-150P

技术参数

型号	SL-100P	SL-150P
LED	560片SMD贴片LED	840片SMD贴片LED
功率	100W	150W
照度	2800Lux @ 1米	3700Lux @ 1米
色温	2700 - 6500K	2700 - 6500K
显色性能	CRI 97; TLCI 97	CRI 97; TLCI 97
输入电压	DC 11 - 36V	DC 11 - 36V
尺寸	灯头: 600×470mm; 灯控盒: 239×112×72mm	灯头: 600×690mm; 灯控盒: 239×112×72mm
重量	灯头: 0.4kg; 灯控盒: 1.06kg	灯头: 0.7kg; 灯控盒: 1.06kg